气动气路控制阀

材　质　盖子S45C 接口处C3604

热处理　淬火HRC55

气动零点定位的松开只需要用气枪对准接气口吹气即高，操作效率大幅度提（无需拔插气管或者切换气动控制开关）

性能

用气枪对准接气口吹气后，零点定位就能在一定时间内处于松开状态。

将盖子插入接口后内部残留气体会排除，零点定位就会进入锁紧状态。

说明

最高使用压力(MPa)	1
使用流体	干燥或者是净化后的压缩空气
使用温度范围(℃)	0～60



盖子插入接气口状态

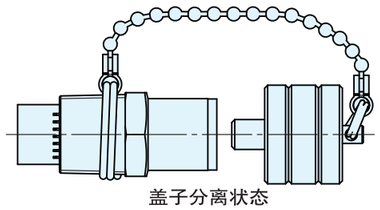

盖子分离状态

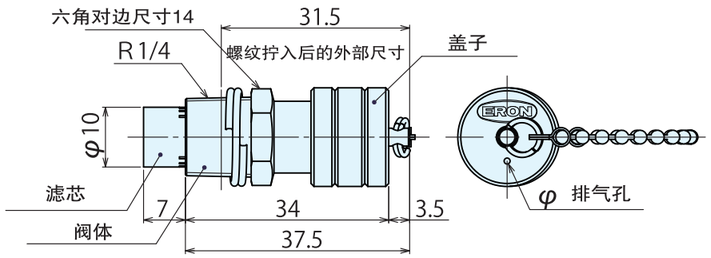

尺寸表

产品订单号	型号	供给压力	重量g
129602	QLA06G	1 MPa以下	40

安装孔加工尺寸示意图



使用实例

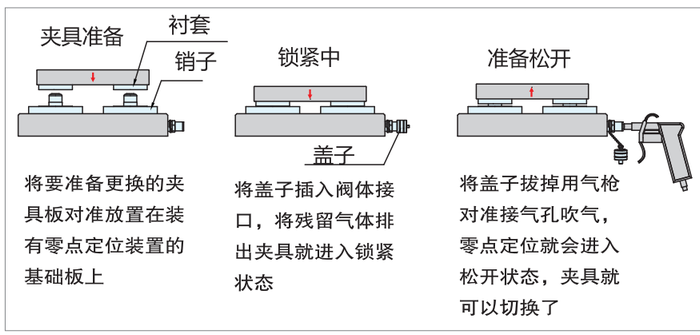

气动零点定位集成控制器

材　质　壳体铝材

热处理　淬火HRC55

用一台控制器就可以轻松完成零点定位夹具的锁紧、松开排屑吹气、气密检测的动作，节省时间，效率上升。

性能

带压力调节显示表，可以调节压力

夹具的锁紧、松开、排屑吹气的开关都有开关来控制

通过气密检测信号确认，可以判断零点定位上下夹具是否接触良好

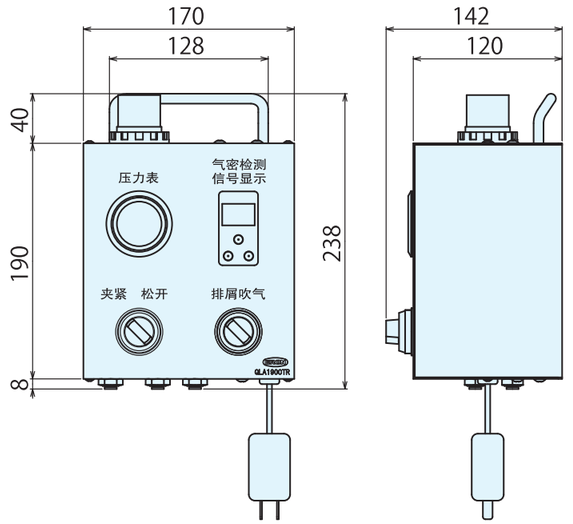

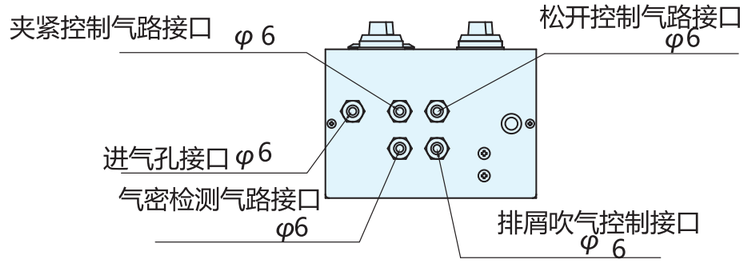

尺寸表

产品订单号	型号	供给压力	重量 kg	
129601	QLA190CTR	1 MPa以下	2	

说明

最高使用压力（MPa）	1
使用流体	干燥或者过滤后的压缩空气
电源	100～240 V　A C 50/60Hz
线长度（m）	1.5

使用实例