多数配管用(手动)/複数配管用(手動)

多路快速接头
マルチカプラ
MAM型

空气用／多数配管/空気用/複数配管型

最高使用压力 最高使用圧力: 0.7 — 0.7MPa {7kgf/cm²}

阀门结构 バルブ構造: 单路开关型 片路開閉型

适用流体 適用流体: 空气 空気

通过一次联接操作可同时完成多数配管的联接。大幅缩短多数配管的联接时间。

- ●可一次性进行多数配管的联接。
- ●通过杠杆操作，手动即可轻松完成安装及分离操作。
- ●杠杆上配置制动阀，分离时不会发生套筒金属板飞出等状况。
- ●只有套筒侧有阀门。

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。

- ●1度に複数の配管ができます。
- ●レバー操作によって、手動で容易に着脱ができます。
- ●レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
- ●ソケット側のみバルブがあります。

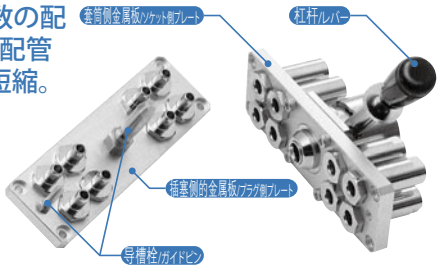

规格/仕様

主体材质/本体材質	カプラ：真ちゅう(クロムめっき)　ロックユニット：鋼鉄・他 プレート：アルミ合金(4・8・12ポート型)　プレート：鋼鉄(16ポート型)		
尺寸/サイズ	1/8"		
最高使用压力/最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	0.7 {7}		
耐压力/耐圧力 MPa {kgf/cm²}	1.0 {10}		
密封材质/シール材質 使用温度范围/使用温度範囲	密封材质/シール材質	日东型号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲
	腈橡胶/ニトリルゴム	NBR(SG)	-20℃～+60℃

推荐的最大紧固扭矩/推奨最大締め付けトルク　N・m {kgf・cm}

扭矩值/トルク値	5 {51}

互换性/互換性

联接口的数量不同时无法联接。
ポート数が異なる場合は接続できません。

最小横截面积/最小断面積　(mm²)

每一个联接口/1ポートあたり	15.9

真空适用性/真空用途適合性

单独使用和连接时都不具备真空用途。
単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

压力—流量特性图/圧力—流量特性図　カプラ1ポートあたり

[测定条件]/[測定条件]　●流体名：空气/流体名:空気　●温度：室温/温度:室温

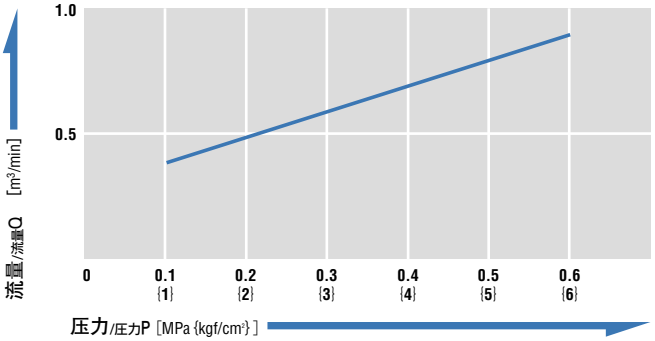

产品型号　尺寸表/製品型式・寸法表

产品型号/製品型式 MAM-1TP-4×MAM-1S-4(4个连接口型/4ポート型)　●产品型号/相手側取り付けサイズ:R1/8　●重量/質量:插塞/プラグ(150g)・套筒/ソケット(500g)

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1TP-4**

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1S-4**

MAM-1TP-4×MAM-1S-4
(4个连接口型/4ポート型)



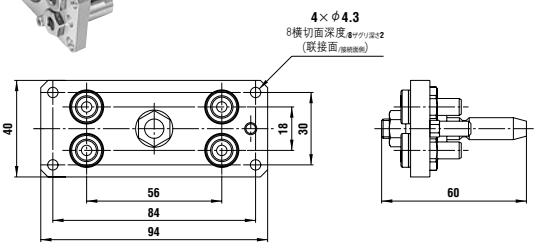



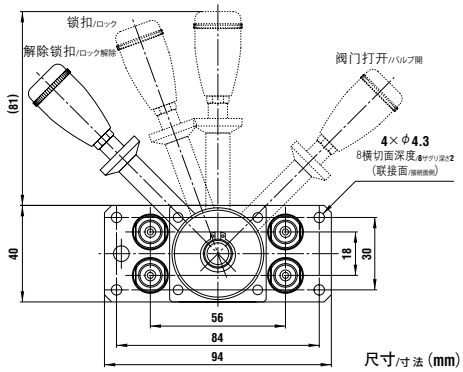

尺寸/寸法 (mm)

产品型号/製品型式 MAM-1TP-8×MAM-1S-8(8个连接口型/8ポート型)　●产品型号/相手側取り付けサイズ:R1/8　●重量/質量:插塞/プラグ(250g)・套筒/ソケット(650g)

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1TP-8**

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1S-8**

MAM-1TP-8×MAM-1S-8
(8个连接口型/8ポート型)



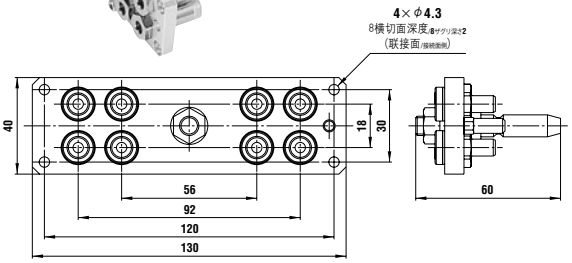



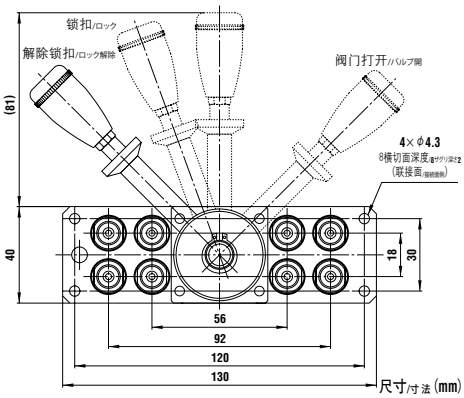

尺寸/寸法 (mm)

产品型号/製品型式 MAM-1TP-12×MAM-1S-12(12个连接口型/12ポート型) ●对象安装尺寸/相手側取り付けサイズ:R1/8 ●重量/質量:插塞/プラグ(350g)·套筒/ソケット(800g)

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1TP-12**

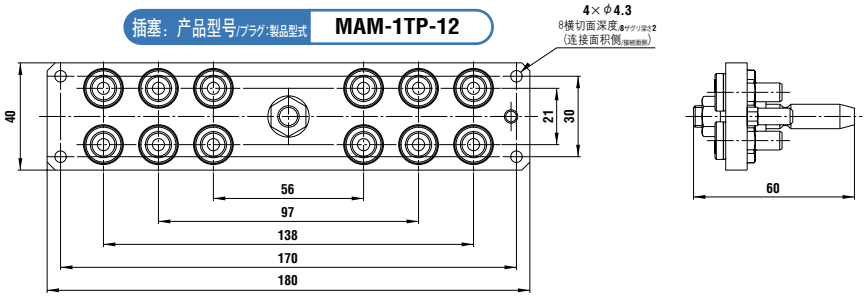

MAM-1TP-12×MAM-1S-12
(12个连接口型/12ポート型)

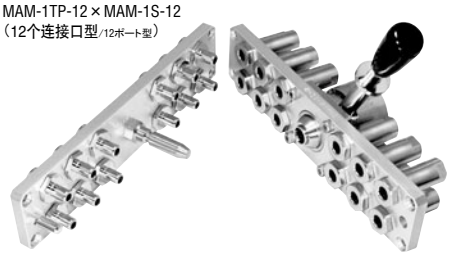

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1S-12**

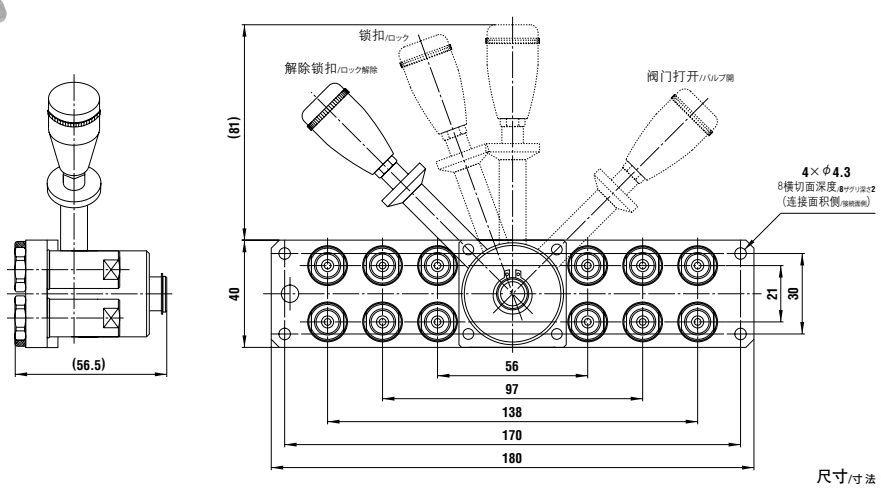

尺寸/寸法 (mm)

产品型号/製品型式 MAM-1TP-16×MAM-1S-16(16个连接口型/16ポート型) ●对象安装尺寸/相手側取り付けサイズ:R1/8 ●重量/質量:插塞/プラグ(680g)·套筒/ソケット(1180g)

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1TP-16**

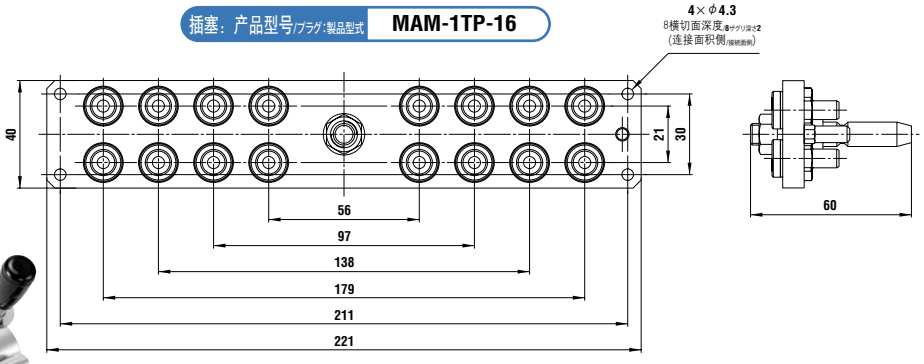

MAM-1TP-16×MAM-1S-16
(16个连接口型/16ポート型)

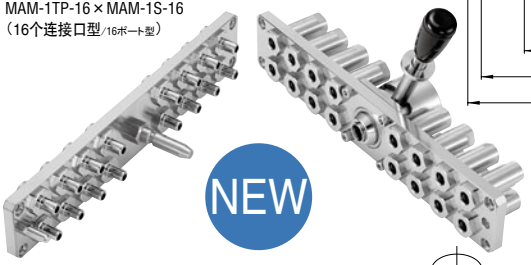

NEW

插塞：产品型号/プラグ:製品型式 **MAM-1S-16**

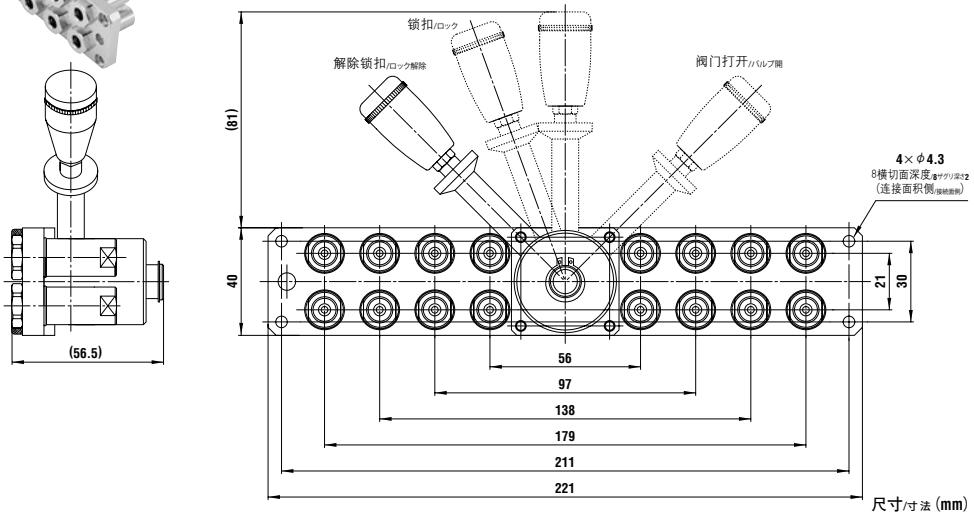

尺寸/寸法 (mm)

●使用前请阅读卷头的“使用上的注意”和产品中附带的“注意书：注意事项”。
●ご使用の前に、巻頭の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。