


- 手动型。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 低成本。
- 设计紧凑。可简单地组装到现有系统上。



- 也生产安装孔位置、手柄等不同的特殊规格产品。

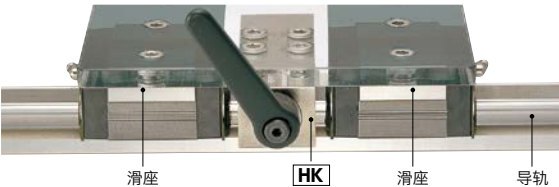

- 也生产加长了手柄部颈长的特殊产品。
详情请参阅下述各页。
➡ P.xxxx


● 材质、表面处理		符合RoHS2
	HK	
主体	相当于SCr415 无电解镀镍	
接触面	相当于S45C 无表面处理	
手柄	尼龙6(亚光黑)	

● 规格	
控制方式	手动
使用温度	0℃~70℃
适用导轨的公称尺寸	#15~#65

● 安装	
螺纹公称直径*1	紧固扭矩 (N・m)
M4	2.8
M5	5.5
M6	9.5
M8	23
M10	46
M14	125
M16	195

*1： 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。

构造

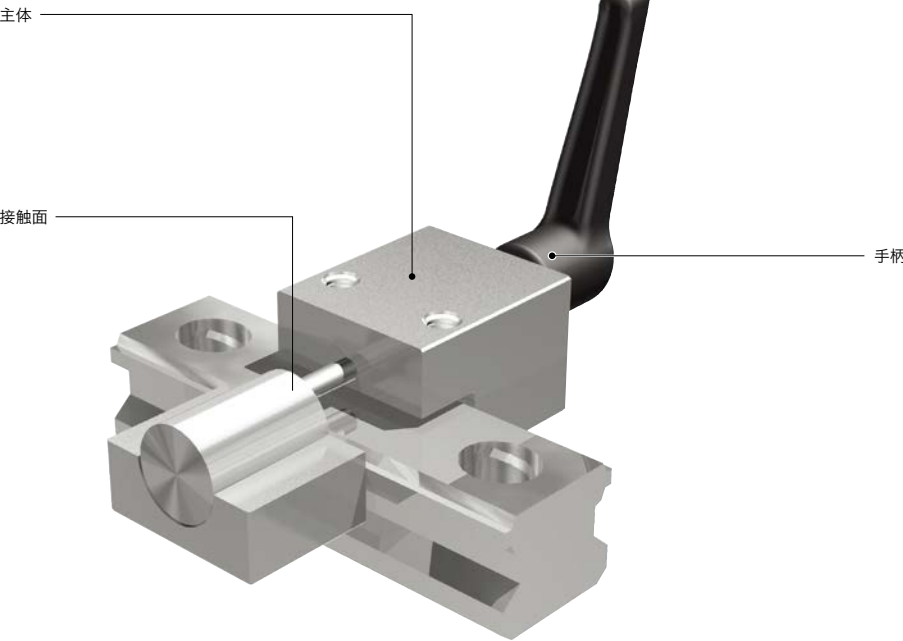

● 相关产品

备有手动型、线性轴用 **HKR**。
➡ P.xxxx



备有微型线性导轨用 **miniHK**。
➡ P.xxxx



为使 **HK** 的高度与线轨滑座的高度一致，可搭配辅助垫片 **PMK** **PHK**。
PMK ➡ P.xxxx
PHK ➡ P.xxxx



● 型号指定


HK-2501-A

型号

可对应无尘室样式 ➡ P.xxxx	可安装感应器 ➡ P.xxxx	手柄位置变更 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计

HK 导轨库浪霸 - 手动型 规格增加

WEB 选型指南 WEB CAD Download 手动型

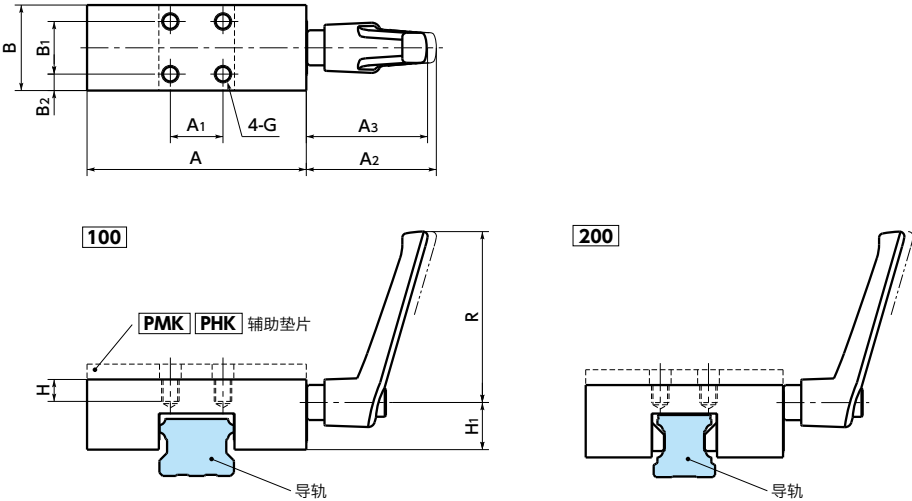

尺寸、性能

单位：mm

型号	保持力*1 (N)	紧固扭矩 (N·m)	形状	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	G	R	H	H1	质量 (Kg)
HK-1501-A	1200	5	100	47	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	12.5	0.15
HK-2001-A	1200	7	100	60	15	50.3	46.3	24	15	4.5	M5	63	6	13	0.22
HK-2501-A	1200	7	100	70	20	52.4	48.4	30	20	5	M6	63	8	16.2	0.36
HK-2514-A	1200	7	100	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	8	15	0.36
HK-3001-A	2000	15	100	90	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	21.5	0.84
HK-3501-A	2000	15	100	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	21.5	0.84
HK-4501-A	2000	15	100	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	26.5	1.43
HK-5501-A	2000	22	100	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	16	31	1.28
HK-6501-A	2000	22	100	160	35	70	66	66	35	14.5	M16	92	20	45.5	2.33
HK-1701-B	1200	4	100	60	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	10	0.15
HK-2010-B	1200	7	200	60	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	6	17.5	0.22
HK-2101-B	1200	4	100	77	24	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	6	12.5	0.21
HK-2701-B	1200	4	100	80	20	39	35.5	30	20	5	M6	45	6	17	0.31
HK-3501-B	2000	15	100	135	50	59.4	55.4	39	20	9.5	M8	78	10	26.9	0.99
HK-5001-B	2000	15	100	145	60	59.4	55.4	39	20	9.5	M8	78	11	29.9	1.36
HK-1514-D	1200	5	100	47	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	13.4	0.07
HK-2501-E	1200	7	200	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	22.3	0.48
HK-3001-E	2000	15	200	90	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	25	0.85
HK-3501-E	2000	15	200	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	31	1.05
HK-4501-E	2000	15	200	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	35	1.6
HK-5501-E	2000	22	200	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	14	37.5	1.44
HK-6501-E	2000	17	200	160	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	20	45.5	2.6

*1：按照所示的紧固扭矩拧紧后的值。

● 型号指定

HK-2501-A



可对应无尘室式样 → P.xxxx	可安装感应器 → P.xxxx	手柄位置变更 → P.xxxx
可承载, 费用另计	不承载应	可承载, 费用另计




单位：mm

型号	保持力*1 (N)	紧固扭矩 (N·m)	形状	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	G	R	H	H1	质量 (Kg)
HK-1505-F	130	3	200	34	10	39	35.5	20	10	5	M3	45	6	12.9	0.038
HK-2005-F	250	3	200	44	12	39	35.5	24	12	6	M4	45	6	16	0.064
HK-2505-F	330	3	200	48	15	39	35.5	30	15	7.5	M5	45	7	19.6	0.13
HK-3504-F	2000	15	200	100	24	50.5	46.5	39	24	7.5	M8	78	10	31	1.05
HK-4504-F	2000	15	200	120	26	50.5	46.5	44	26	9	M10	78	14	35	1.6
HK-5504-F	2000	22	200	140	30	61.5	56.5	49	30	9.5	M14	95	14	37.5	1.44
HK-6504-F	2000	22	200	160	35	61.5	56.5	64	35	14.5	M16	95	20	45.5	2.6
HK-1501-G	1200	4	100	32	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	7.8	0.16
HK-2001-G	1200	5	100	43	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	6	8.8	0.25
HK-2501-G	1200	7	100	47	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	9.5	0.36
HK-3001-G	2000	15	100	57	18	59.4	55.4	29	18	5.5	M6	78	8	13	0.32
HK-3501-G	2000	15	100	68	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	15	0.47
HK-2002-K	1200	4	100	60	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	5	12.5	0.2
HK-2502-K	1200	7	100	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	6	15.5	0.35
HK-3002-K	2000	15	100	90	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	21.5	0.73
HK-3502-K	2000	15	100	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	21.5	0.85
HK-4502-K	2000	15	100	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	12.5	35.7	1.55
HK-2501-N	1200	7	100	72	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	15	0.36
HK-6501-N	2000	17	100	170	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	21	36	2.6
HK-2502-R	1200	7	200	70	20	50	46.3	30	20	5	M6	63	7	15	0.35
HK-3502-R	2000	15	200	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	21.5	0.85
HK-4502-R	2000	15	100	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	26.5	1.6
HK-5502-R	2000	22	200	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	14	37.5	2.1
HK-6502-R	2000	17	100	170	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	24	36	2.6
HK-6510-R	2000	17	100	170	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	20	38.5	2.33
HK-5501-S	2000	22	100	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	16	31	1.28
HK-1503-BM	1200	4	200	47	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	14.3	0.16
HK-2003-BM	1200	5	200	60	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	6	17.5	0.22
HK-2503-BM	1200	7	200	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	22.3	0.36
HK-3003-BM	2000	15	200	90	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	25	0.79
HK-3503-BM	2000	15	200	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	31	1.2
HK-4503-BM	2000	15	200	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	35	1.6

*1：按照所示的紧固扭矩拧紧后的值。

HK 导轨库浪霸 - 手动型 规格增加

WEB 选型指南 WEB CAD Download 手动型

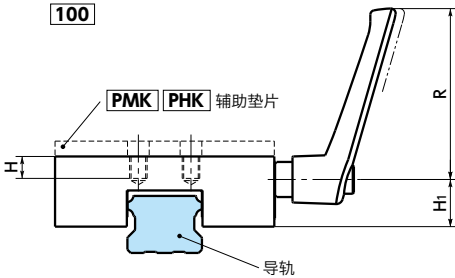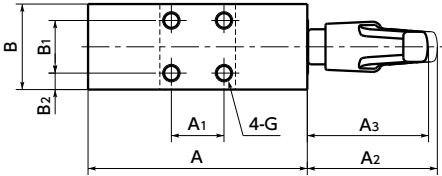

尺寸、性能

单位: mm

型号	保持力*1 (N)	紧固扭矩 (N·m)	形状	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	G	R	H	H1	质量 (Kg)
HK-1502-KB	1200	5	100	69	17	39	33.5	25	17	4	M4	45	5	12.5	0.2
HK-2002-KB	1200	4	100	80	20	39	35.5	30	20	5	M6	45	6	17	0.31
HK-2005-KB	1200	4	200	80	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	7.3	18.8	0.27
HK-2502-KB	1200	7	100	118	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	8	13.5	0.6
HK-2505-KB	1200	7	200	120	50	50.3	46.3	39	25	7	M6	63	11	23.2	0.73
HK-3002-KB	2000	15	100	140	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	20.5	0.86
HK-3502-KB	2000	15	100	145	60	59.4	55.4	39	20	9.5	M8	78	11	26.9	1.15
HK-3505-KB	2000	15	200	145	60	59.4	55.4	39	20	9.5	M8	78	11	26.9	1.2
HK-1505-KR	1200	4	200	47	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	14.3	0.16
HK-2005-KR	1200	5	200	60	15	39	35.5	24	15	4.5	M5	45	6	17.5	0.22
HK-2505-KR	1200	7	200	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	22.3	0.48
HK-3005-KR	2000	15	200	90	22	59.4	55.4	39	22	8.5	M6	78	8	25	0.79
HK-3505-KR	2000	15	200	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	31	1.16
HK-4505-KR	2000	15	200	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	35	1.6
HK-5505-KR	2000	22	200	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	14	37.5	1.49
HK-6505-KR	2000	22	200	160	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	20	45.5	2.6
HK-2503-MR	1200	7	200	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	7	22.3	0.41
HK-3503-MR	2000	15	200	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	31	1.05
HK-4503-MR	2000	15	200	120	26	59.4	55.4	44	26	9	M10	78	14	35	1.6
HK-5503-MR	2000	22	200	140	30	59.4	55.4	49	30	9.5	M14	78	14	37.5	1.49
HK-6503-MR	2000	17	200	160	35	70	66	64	35	14.5	M16	92	20	45.5	2.56
HK-1501 / 150	1200	5	100	47	17	39	35.5	25	17	4	M4	45	5	12.5	0.15
HK-2501 / 1000	1200	7	100	70	20	50.3	46.3	30	20	5	M6	63	8	15	0.36
HK-3501 / 1000	2000	15	100	100	24	59.4	55.4	39	24	7.5	M8	78	10	21.5	0.84

*1: 按照所示的紧固扭矩拧紧后的值。

● 型号指定

HK-2501-A



可对应无尘室式样 → P.xxxx

可承接, 费用另计

可安装感应器 → P.xxxx

不承接

手柄位置变更 → P.xxxx


可承接, 费用另计

选型表

THK

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
SHS	15	C、LC、V、LV	HK-1501-A	PHK-15-2	47	25	4.5	22	24
		R		PHK-15-6					28
	20	C、LC、V、LV	HK-2001-A	PHK-20-2	60	24	8	28	30
	25	C、LC、V、LV	HK-2501-A	PHK-25-2	70	30	9	34	36
		R、LR		PHK-25-6					40
	30	C、LC、V、LV	HK-3001-A	—	90	39	8	42	42
		R、LR		PHK-30-3					45
	35	C、LC、V、LV	HK-3501-A	PMK-35-4	100	39	12	44	48
		R、LR		PMK-35-11					55
	45	C、LC、V、LV	HK-4501-A	—	120	44	18	60	60
		R、LR		PHK-45-10					70
SSR	15	C、LC、V、LV	HK-5501-A	PHK-55-4	140	49	21	70	70
		R、LR		PHK-55-14					80
	65	C、LC、V、LV	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
SSR	15	XWY、XVY、XTBY	HK-1501-A	—	47	25	6.5	24	24
	20	XTB、XW、XV	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	XTBY、XWY、XVY	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	XW	HK-3001-A	—	90	39	8	42	42
	35	XW	HK-3501-A	PMK-35-4	100	39	12	44	48
SNR / SNS	25	C、LC、R、LR	HK-2501-A	—	72	30	8	31	31
	30	C、LC、R、LR	HK-3001-A	—	90	39	8	38	38
	35	C、LC、R、LR	HK-3501-A	—	100	39	12	44	44
	45	C、LC、R、LR	HK-4501-A	—	120	44	10	52	52
	55	C、LC、R、LR	HK-5501-A	—	140	49	14	63	63
SHW	65	C、LC、R、LR	HK-6501-A	—	160	64	9	75	75
	17	CA、CR	HK-1701-B	—	60	25	2	17	17
	21	CA、CR	HK-2101-B	—	77	24	3	21	21
	27	CA、CR	HK-2701-B	—	80	30	4	27	27
	35	CA、CR	HK-3501-B	—	135	39	4	35	35
HSR	50	CA、CR	HK-5001-B	—	145	39	11	50	50
	15	A、B	HK-1501-A	—	47	25	6.5	24	24
		R		PHK-15-4					28
	20	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB、R、LR	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB	HK-2501-A	—	70	30	13	36	36
		R、LR		PHK-25-4					40
	30	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB	HK-3001-A	—	90	39	8	42	42
		R、LR		PHK-30-3					45
	35	CB、HB、CA、HA、A、LA、B、LB	HK-3501-A	—	100	39	16	48	48
		R、LR		PMK-35-7					55
HSR	45	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB	HK-4501-A	—	120	44	18	60	60
		R、LR		PHK-45-10					70
	55	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB	HK-5501-A	—	140	49	19	70	70
		R、LR		PHK-55-10					80
HSR	65	CA、HA、CB、HB、A、LA、B、LB、R、LR	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
SR	15	TB、SB、W、V	HK-1501-A	—	47	25	6.5	24	24
	20	TB、SB、W、V	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	TB、SB、W、V	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	TB、SB、W、V	HK-3001-A	—	90	39	8	42	42
	35	TB、SB、W、V	HK-3501-A	PMK-35-4	100	39	12	44	48
	45	TB、W	HK-4501-A	—	120	44	18	60	60
	55	TB、W	HK-5501-S	—	140	49	19	68	68
NR / NRS	25	XA、XLA、XB、XLB、XR、XLR	HK-2501-A	—	72	30	8	31	31
	30	A、LA、B、LB、R、LR	HK-3001-A	—	90	39	8	38	38
	35	A、LA、B、LB、R、LR	HK-3501-A	—	100	39	12	44	44
	45	A、LA、B、LB、R、LR	HK-4501-A	—	120	44	10	52	52
	55	A、LA、B、LB、R、LR、	HK-5501-A	—	140	49	14	63	63
	65	A、LA、B、LB、R、LR	HK-6501-A	—	160	64	9	75	75
HRW	17	CA、CR	HK-1701-B	—	60	25	2	17	17
	21	CA、CR	HK-2101-B	—	77	24	3	21	21
	27	CA、CR	HK-2701-B	—	80	30	4	27	27
	35	CA、CR	HK-3501-B	—	135	39	4	35	35
HCR	50	CA、CR	HK-5001-B	—	145	39	11	50	50
	15	15A+60/400R、15A+60/300R 15A+60/150R	HK-1501 / 150	—	47	25	6.5	24	24
	25	25A+60/750R、25A+60/500R 25A+60/1000R	HK-2501-A	—	70	30	13	36	36
	35	35A+60/800R、35A+60/600R 35A+60/1300R、35A+60/1000R	HK-3501 / 1000	—	100	39	16	48	48
SRG	25	C、LC	HK-2501-A	—	70	30	13	36	36
		R、LR		PHK-25-4					40
	30	C、LC	HK-3001-E	—	90	39	9	42	42
		R、LR		PHK-30-3					45
	35	C、LC	HK-3501-E	—	100	39	7	48	48
		R、LR		PMK-35-7					55
	45	C、LC	HK-4501-E	—	120	44	12	60	60
GSR	55	R、LR	HK-4501-E	—	120	44	12	60	70
		R、LR		PHK-45-10					70
	65	C、LC	HK-5501-E	—	140	49	19	70	80
	65	LC、LV	HK-6501-E	—	160	64	24	90	90
	15	T、V	HK-1501-G	—	32	25	7	20	20
	20	T、V	HK-2001-G	—	43	24	8	24	24
	25	T、V	HK-2501-G	—	47	30	11	30	30
GSR	30	T	HK-3001-G	—	57	29	12	33	33
	35	T	HK-3501-G	—	68	39	14	38	38

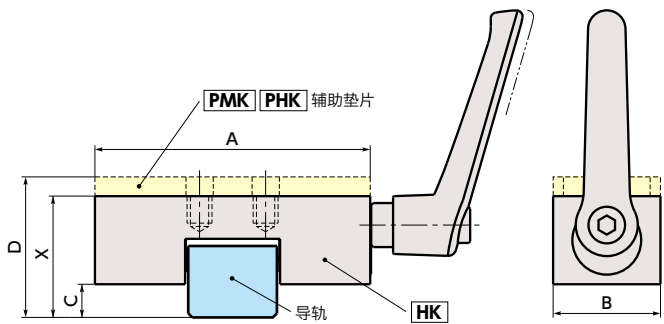


● NBK网站中也刊载了本产品目录中未刊载的线性导轨生产厂家的选型表。
● 线性导轨生产厂家标识的使用已得到各公司的许可。

选型表

IKO

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
ME	15	MEC、ME、MEG、METC、MET、METG、MESC MES、MESG	HK-1501-A	—	47	25	6.5	24	24
	20	MEC、ME、MEG、METC、MET、METG、MESC MES、MESG	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	MEC、ME、MEG、METC、MET、METG、MESC MES、MESG	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	MEC、ME、MEG、METC、MET、METG、MESC MES、MESG	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42
	35	MEC、ME、METC、MET、MESC、MES	HK-3501-A	—	100	39	16	48	48
	45	ME、MET、MES	HK-4501-A	—	120	44	18	60	60
LWE	15	LWEC、LWE、LWEG、LWETC、LWET、LWETG LWESC、LWES、LWESG、LWE..Q LWET..Q、LWES..Q	HK-1501-A	—	47	25	6.5	24	24
	20	LWEC、LWE、LWEG、LWETC、LWET、LWETG LWESC、LWES、LWESG、LWE..Q LWET..Q、LWES..Q	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	LWEC、LWE、LWEG、LWETC、LWET、LWETG LWESC、LWES、LWESG、LWE..Q LWET..Q、LWES..Q	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	LWE..Q、LWET..Q、LWEC、LWE、LWEG LWETC、LWET、LWETG、LWES..Q、LWESC LWES、LWESG	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42
	35	LWE..Q、LWET..Q、LWEC、LWE、LWETC LWET、LWES..Q、LWESC、LWES	HK-3501-A	—	100	39	16	48	48
	45	LWE、LWET、LWES	HK-4501-A	—	120	44	18	60	60
MH	15	MH、MHT、MHS MHD	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	6.5	24	24 28
	20	MH、MHG、MHT、MHTG、MHS、MHSG MHD、MHDG	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	MH、MHG、MHT、MHTG、MHS、MHSG MHD、MHDG	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	MH、MHG、MHT、MHTG、MHS、MHSG MHD、MHDG	HK-3001-A	— PHK-30-3	90	39	12	42	42 45
	35	MH、MHG、MHT、MHTG MHD、MHDG	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	MH、MHG、MHT、MHTG MHD、MHDG	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70

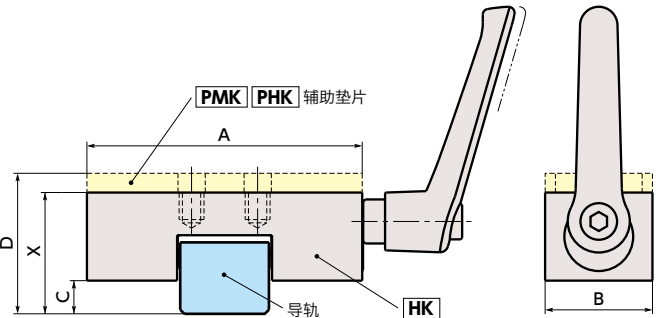


导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
LWH	15	LWH、LWHT、LWHS LWHD、LWHY	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	6.5	24	24 28
	20	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG、LWHS、LWHS LWHY	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG、LWHS、LWHS LWHD、LWHDG、LWHY	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG、LWHS、LWHS LWHD、LWHDG、LWHY	HK-3001-A	— PHK-30-3	90	39	12	42	42 45
	35	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG LWHD、LWHDG、LWHY	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG LWHD、LWHDG、LWHY	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70
MX	15	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG LWHD、LWHDG、LWHY	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	19	70	70 80
	65	LWH、LWHG、LWHT、LWHTG、LWHY、LWHD LWHDG	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	15	MXC、MX、MXG、MXSC、MXS、MXSG MXDC、MXD、MXDG	HK-1510-B	— PHK-15-4 / 01	47	29	6.5	24	24 28
	20	MXC、MX、MXG、MXL、MXSC、MXS、MXSG MXSL MXDC、MXD、MXDG、MXDL	HK-2010-B	— PHK-20-4	60	24	7	30	30 34
	25	MXC、MX、MXG、MXL、MXSC、MXS、MXSG MXSL MXDC、MXD、MXDG、MXDL	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	MXC、MX、MXG、MXL、MXSC、MXS、MXSG MXSL MXDC、MXD、MXDG、MXDL	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42 45
LRX	35	MXC、MX、MXG、MXL MXDC、MXD、MXDG、MXDL	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	MXC、MX、MXG、MXL MXDC、MXD、MXDG、MXDL	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70
	55	MXC、MX、MXG MXDC、MXD、MXDG	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	21	70	70 80
	65	MXC、MX、MXG、MXDC、MXD、MXDG	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	15	LRXC、LRX、LRXG、LRXSC、LRXS、LRXSG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-1510-B	— PHK-15-4 / 01	47	29	6.5	24	24 28
	20	LRXC、LRX、LRXG、LRXSC、LRXS、LRXSG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-2010-B	— PHK-20-4	60	24	7	30	30 34
LRX	25	LRXC、LRX、LRXG、LRXSC、LRXS、LRXSG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	LRXC、LRX、LRXG、LRXSC、LRXS、LRXSG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42 45
	35	LRXC、LRX、LRXG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	LRXC、LRX、LRXG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	20	60	60 70
	55	LRXC、LRX、LRXG LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	19	70	70 80
	65	LRXDC、LRXD、LRXDG	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90

● NBK网站中也刊载了本产品目录中未刊载的线性导轨生产厂家的选型表。

● 线性导轨生产厂家标识的使用已得到各公司的许可。

选型表 **NSK**

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
SH	15	EM, GM AN, BN	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	6.5	24	24 28
	20	AL, BL, EM, GM	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	EM, GM, AL, BL AN, BN	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	EM, GM, AL, BL AN, BN	HK-3001-A	— PHK-30-3	90	39	12	42	42 45
	35	EM, GM, AL, BL AN, BN	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	35	EM, GM, AL, BL AN, BN	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
SS	15	KL, EM, CL, AL	HK-1501-A	PHK-15-2	47	25	4.5	22	24
	20	KL, EM, CL, AL	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	KL, EM, CL, AL	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	KL, EM, CL, AL	HK-3001-A	PHK-30-4	90	39	8	38	42
	35	KL, EM, CL, AL	HK-3501-A	—	100	39	16	48	48
LH	15	EM, GM, EL, GL, FL, HL AN, BN	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	6.5	24	24 28
	20	EM, GM, EL, GL, FL, HL, AN, BN	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	EM, GM, EL, GL, FL, HL, AL, BL AN, BN	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	EM, GM, EL, GL, FL, HL AL, BL AN, BN	HK-3001-A	— PHK-30-3	90	39	12	42	42 45
	35	EM, GM, EL, GL, FL, HL, AL, BL AN, BN	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	EM, GM, EL, GL, FL, HL AN, BN	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70
	55	EM, GM, EL, GL, FL, HL AN, BN	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	19	70	70 80
	65	EM, GM, EL, GL, FL, HL, AN, BN	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	15	KL, JM, EM, CL, AL	HK-1501-A	PHK-15-2	47	25	4.5	22	24
	20	KL, JM, EM, CL, AL	HK-2001-A	—	60	24	8	28	28
	25	KL, JM, EM, CL, AL	HK-2501-A	—	70	30	10	33	33
	30	FL, KL, EL, CL, AL	HK-3001-A	PHK-30-4	90	39	8	38	42
LW	35	FL, KL, EL, CL, AL	HK-3501-A	—	100	39	16	48	48
	17	EL	HK-1701-B	—	60	25	2	17	17
	21	EL	HK-2101-B	—	77	24	3	21	21
	27	EL	HK-2701-B	—	80	30	4	27	27
	35	EL	HK-3501-B	—	135	39	4	35	35
	50	EL	HK-5001-B	—	145	39	11	50	50

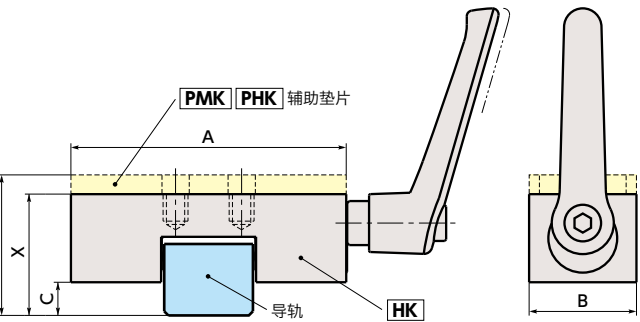

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
RA	25	EM, GM, AL, BL AN, BN	HK-2501-A	PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	25	EL, FL, GL, HL AN, BN	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
LA	30	EL, FL, GL, HL AN, BN	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42 45
	35	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70
	55	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	19	70	70 80
	65	AL, BL, EL, FL, GL, HL	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	65	AL, BL, EL, FL, GL, HL	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
LY	15	EL, FL, AL AN	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	6.5	24	24 28
	20	EL, FL, GL, HL, AL, BL	HK-2001-A	—	60	24	10	30	30
	25	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-2501-A	— PHK-25-4	70	30	13	36	36 40
	30	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-3001-A	—	90	39	12	42	42 45
	35	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-3501-A	— PMK-35-7	100	39	16	48	48 55
	45	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-4501-A	— PHK-45-10	120	44	18	60	60 70
	55	EL, FL, GL, HL, AL, BL AN, BN	HK-5501-A	— PHK-55-10	140	49	19	70	70 80
	65	AL, BL, EL, FL, GL, HL	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	65	AL, BL, EL, FL, GL, HL	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90
	65	AL, BL, EL, FL, GL, HL	HK-6501-A	—	160	64	24	90	90

选型表 **NB**

导轨类型	导轨公称尺寸	滑座类型	型号	辅助垫片型号	安装尺寸				
					A	B	C	X	D
SGL	15	E, E..D, TE, TE..D, F, F..D, TF TF..D, HTE, HYE, HTXE HTF, HYF	HK-1501-A	— PHK-15-4	47	25	4.5	24	24 28
	20	E, TE, HTF, HYF HTE, HYE, HTEX, F, TF	HK-2001-A	— PHK-20-2	60	24	8	26	28 30
	25	E, TE, F, TF HTE, HYE, HTXE HTF, HYF	HK-2506-A	— PHK-25-3 PHK-25-7	70	30	4	33	33 36 40
	30	E, TE, HTE, HYE, HTEX, F, FT HTF, HYF	HK-3001-A	PHK-30-3 PHK-30-6	90	39	9	39	42 45
	35	E, TE, HTE, HTEX, F, FT HTF, HYF	HK-3501-A	PMK-35-4 PMK-35-11	100	39	12	44	48 55
	45	HTE, HYE, HTEX HTF, HYF	HK-4501-A	PMK-45-4 PMK-45-14	120	44	18	60	60 70
SGW	17	TE	HK-1701-B	—	60	25	2.5	17	17
	21	TE	HK-2101-B	—	77	24	3	21	21
	27	TE	HK-2701-B	—	80	30	4	27	27
	35	TE	HK-3501-B	—	135	39	4	35	35

● NBK网站中也刊载了本产品目录中未刊载的线性导轨生产厂家的选型表。
● 线性导轨生产厂家标识的使用已得到各公司的许可。