


ダブルウェッジクランプ

NEW

DOUBLE WEDGE CLAMPS


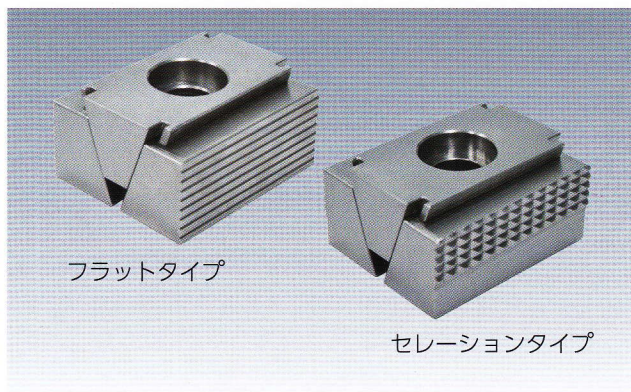


材質 S45C 熱処理 口金：HRC48～52


表面処理 無電解メッキ処理

特長


- 1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。)
- ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
- No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。
- 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。




フラットタイプ



セレーションタイプ




レンチで簡単操作



両サイドをクランプ

使用例

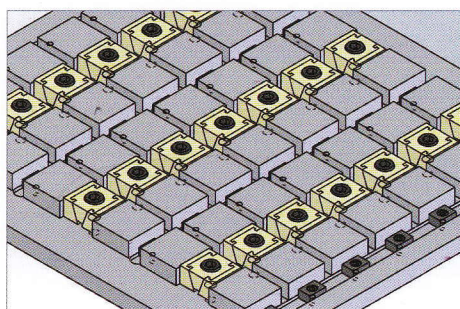

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	タイプ	A (max.)	A (min.)	B	C	D	E	適合取付ボ ルト(別売)	クランプ力 kN	許容トルク N・m	質量 kg
*147022	DWCF06	フラット	25	23.3	25	12	3	1	M 6×20	10.8	10	0.04
*147023	DWCF08	フラット	30	27.1	30	15	4	1	M 8×20	15	25	0.08
*147024	DWCF10	フラット	40	36	40	20	5.5	2	M10×25	22.8	50	0.20
*147025	DWCF12	フラット	45	40.6	40	22	6	2	M12×30	39	90	0.35
*147026	DWCF16	フラット	60	54.1	65	29	8.2	3	M16×40	66	210	0.65
*147028	DWCS08	セレーション	30	27.1	30	15	4	1	M 8×20	15	25	0.08
*147029	DWCS10	セレーション	40	36	40	20	6	2	M10×25	22.8	50	0.20
*147030	DWCS12	セレーション	45	40.6	40	22	6	2	M12×30	39	90	0.35
*147031	DWCS16	セレーション	60	54.1	65	29	8.2	3	M16×40	66	210	0.65

<http://www.nabeya.co.jp> E-mail : nabeya@ons.co.jp

●掲載の仕様および価格は2019年10月21日現在のものです。予告なしに変更する事がありますがご了承ください。●価格には消費税は含まれておりません。



SINCE 1560

株式会社 ナベヤ

JIG & MECHANICAL PARTS



営業本部 / 〒 500-8743 岐阜市若杉町 25
TEL.(058)273-6521 FAX.(058)278-0220